

## SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA



<b>Motore</b>	Yamaha 4 tempi da 250 cc distribuzione monoalbero a camme in testa con 2 valvole - Euro 2
<b>Sistema</b>	catalizzato
<b>Raffreddamento</b>	a liquido
<b>Cruscotto</b>	a strumentazione analogico/digitale
<b>Alesaggio e corsa</b>	69 x 66.8 mm
<b>Rapporto di compressione</b>	10:1
<b>Accensione</b>	elettronica a controllo digitale (CDI)
<b>Trasmissione primaria</b>	variatore automatico di velocità con cinghia trapezoidale
<b>Trasmissione finale</b>	ad ingranaggi
<b>Frizione</b>	centrifuga ad innesto automatico
<b>Potenza massima</b>	15.8 kW (20.8 CV) a 7500 giri
<b>Coppia max</b>	21 Nm a 6500 giri
<b>Telaio</b>	in tubi d'acciaio ad alta resistenza
<b>Freno anteriore</b>	a disco Ø 270 mm - pinza idraulica a doppio pistoncino Ø 25
<b>Freno posteriore</b>	a disco Ø 240 mm - pinza idraulica con pistoncino Ø 30
<b>Pneumatici tubeless</b>	anteriore 110/70-16" - posteriore 140/70-16"
<b>Sospensione anteriore</b>	forcella idraulica da 35mm Ø - corsa 110 mm
<b>Sospensione posteriore</b>	motore oscillante con doppio ammortizzatore idraulico bicamera regolabile - corsa 110 mm
<b>Capacità serbatoio carburante</b>	10 litri
<b>Peso secco</b>	156 kg

<b>DIMENSIONI:</b>	Lunghezza max	2170 mm
	Altezza max	1310 mm
	Larghezza max (esclusi specchi)	760 mm
	Altezza sella	778 mm
	Passo	1484 mm

<b>ACCESSORI:</b>	Antifurto elettronico MOTO ALARM
	Parabrezza
	Baulone
	Telo coprimoto

<b>Engine</b>	4-stroke 250 cc Yamaha distribution by 2-valve overhead single camshaft - Euro 2
<b>System</b>	Catalyst exhaust system
<b>Cooling</b>	Liquid cooling
<b>Digital instrument panel</b>	LCD display
<b>Bore and stroke</b>	69 x 66.8 mm
<b>Compression ratio</b>	10:1
<b>Ignition</b>	Electronic ignition (CDI)
<b>Primary transmission</b>	automatic transmission by V-belt speed change gear
<b>Final transmission</b>	by gears
<b>Clutch</b>	Automatic centrifugal dry clutch
<b>Max power</b>	15.8 kW (20.5 HP) at 7500 rpm
<b>Max torque</b>	21 Nm at 6500 rpm
<b>Frame</b>	High resistance tubular steel frame
<b>Front brake</b>	270 mm Ø disc, 2-piston hydraulic calliper 25 mm Ø
<b>Rear brake</b>	240 mm Ø disc, 1-piston hydraulic calliper 30 mm Ø
<b>Tubeless tires</b>	front 110/70-16" - rear 140/70-16"
<b>Front suspension</b>	by hydraulic fork, 35mm Ø stanchions with 110 mm stroke
<b>Rear suspension</b>	by swinging engine and 2 hydraulic shock absorbers with 110 mm stroke
<b>Fuel tank capacity</b>	10 litres
<b>Dry weight</b>	156 kg

<b>DIMENSIONS:</b>	Max length	2170mm
	Max height	1310mm
	Max width (excluding rear-view mirrors)	760mm
	Saddle height	778mm
	Wheelbase	1484mm

<b>OPTIONAL ACCESSORIES:</b>	Electronic anti-theft MOTO ALARM
	Windshield
	Luggage top case
	Canvas cover

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLES COLOURS



Argento metallizzato  
Silver

Titanium  
Titanium

Nero Metallizzato  
Black



MALAGUTI S.p.A. - 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) - Italy - Via Emilia, 498  
Tel. 051 6224811 - Telefax 051 6255160 - www.malaguti.com

MALAGUTI CONSIGLIA ricambi originali MALAGUTI, accessori e caschi MALBO LINE.  
MALAGUTI genuine spare parts, MALBO LINE helmets and accessories suggested by MALAGUTI.  
Password ha una garanzia di 2 anni. Password is covered by a 2-year warranty.

Primo anno di garanzia con **ACI GLOBAL**

La Malaguti Spa dispone in Italia di una vasta rete di Concessionari e Service.  
Per pagamenti rateali si consiglia CREDITMOTO.

Malaguti ha scelto ed omologato: **Q&Oils**

Concessionari Malaguti sulle **PAGINE GIALLE** alla voce Motocicli.

Caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.  
The manufacturer reserves the right to change technical and aesthetic specifications without notice.

PAS050501

# PASSWORD 250



LA CITTÀ, CHIAVI IN MANO








IL GRUPPO OTTICO ANTERIORE, DAL DESIGN ESCLUSIVO E RICERCATO, È AD ELEVATA LUMINOSITÀ CON GRUPPO OTTICO SDOPPIATO, DI STILE AUTOMOBILISTICO CON PARABOLE INTERNE A SUPERFICI COMPLESSE CROMATE.

EXCLUSIVE DESIGN FOR HI-BRIGHTNESS HEADLIGHTS WITH SPLIT FRONT, CAR-STYLED LAMPS AND INTERNAL CHROMIUM PLATED PRISMATIC SURFACES.



LA STRUMENTAZIONE, DI TIPO AUTOMOBILISTICO, È RICCA E COMPLETA E COMPRENDE IL COMPUTER DI BORDO MULTIFUNZIONE E TUTTE LE SPIE DI SEGNALAZIONE UTILI PER IL CONTROLLO DEL MEZZO. SONO COMPRESI: TACHIMETRO A LANCETTA, SPIE DELLE LUCI ABBAGLIANTI ED ANABBAGLIANTI, INDICATORI DI DIREZIONE, SPIA DI RISERVA CARBURANTE, SPIA DI AVVERTIMENTO PER TEMPERATURA MAX REFRIGERANTE RAGGIUNTA E SPIA PER ENGINE STOP INSERITO. SUL DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI OLTRE ALLA VELOCITÀ È POSSIBILE SELEZIONARE LE FUNZIONI DI GIRI MOTORE, LIVELLO CARBURANTE, LIVELLO TEMPERATURA LIQUIDO REFRIGERANTE, TENSIONE BATTERIA, OROLOGIO, VELOCITÀ MEDIA, CONTACHILOMETRI PARZIALE E TOTALE, TAGLIANDI OLIO MOTORE SOLO A CHILOMETRAGGIO PRESTABILITO E LA NUOVISSIMA FUNZIONE ICE CHE PERMETTE ALL'UTENTE DI CONOSCERE LA TEMPERATURA ESTERNA.

A FULL AND RICH CAR-LIKE INSTRUMENT PANEL INCLUDING A MULTI-OPTION ON BOARD COMPUTER WITH ANALOG SPEEDOMETER AND INTEGRATED WARNING LIGHTS (HIGH/LOW BEAM, FLASHERS, FUEL RESERVE, COOLANT TEMPERATURE WARNING, ENGINE STOP WARNING), AS WELL AS A LIQUID CRYSTAL DISPLAY WITH THE FOLLOWING FUNCTIONS: SPEED, RPM, FUEL LEVEL, COOLANT TEMPERATURE, BATTERY POWER, TIMEPIECE, AVERAGE SPEED, PARTIAL/TOTAL ODOMETER, SERVICE TIMING, OUTSIDE TEMPERATURE THROUGH THE ICE WARNING FUNCTION.

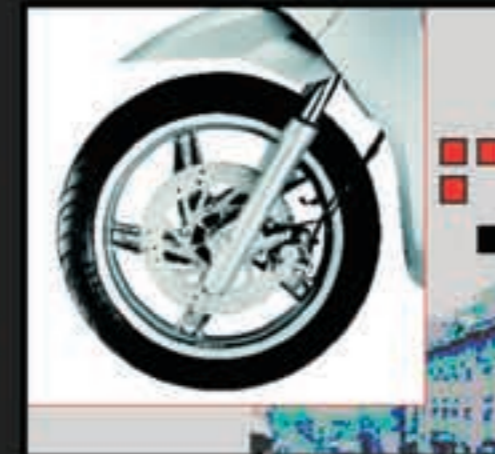


IL FRENO A DISCO ANTERIORE Ø 270 CON PINZA IDRAULICA A DOPPIO PISTONCINO, LA FORCELLA IDRAULICA DA 35MM E LE RUOTE ALTE DA 16" DANNO MAGGIOR COMFORT SUGLI ACCIOTTOLATI SCONNESSI E PIÙ SICUREZZA NELLA GUIDA. PASSWORD È EQUIPAGGIATO CON PNEUMATICI TUBELESS DI GRANDI DIMENSIONI: 110/70/16" ALL'ANTERIORE E 140/70/16" AL POSTERIORE. GRAZIE A QUESTE CARATTERISTICHE PASSWORD SI GUIDA IN PIENO COMFORT SU OGNI TIPO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE.

270 MM Ø FRONT DISC BRAKE WITH 2-PISTON HYDRAULIC CALLIPER, 35 MM HYDRAULIC FORK AND 16" LARGE WHEELS MAKE PASSWORD SAFER AND MORE COMFORTABLE ON UNEVEN CITY STREETS. PASSWORD IS EQUIPPED WITH BIG SIZED TUBELESS TIRES: FRONT 110/70-16", REAR 140/70-16". THESE FEATURES ASSURE THE BEST COMFORT ON ANY KIND OF ROAD SURFACE.



LA PEDANA PIATTA È IL GRANDE PLUS DI QUESTO VEICOLO, CHE VA A SODDISFARE LE ESIGENZE DI FUNZIONALITÀ DEGLI UTENTI PIÙ ESIGENTI. SULLA PEDANA PIATTA DEL PASSWORD SI POSSONO INFATTI TRASPORTARE FINO A 6 BOTTIGLIE DA 2 LITRI, I SACCHETTI E I PACCHI DELLA SPESA, LA BORSA PORTA COMPUTER, LA BORSA PORTA ATTREZZI DA ASSICURARE AL PRATICO GANCIO PORTABORSE NEL RETROSCUDO.

THE FLAT FOOTBOARD IS THE BIG PLUS OF THIS VEHICLE SO AS TO MEET THE REQUIREMENTS OF THE MOST DEMANDING USERS. A 6-BOTTLE CRATE AS WELL AS SHOPPING BAGS, A LAPTOP BAG OR A TOOL BAG CAN BE SAFELY CARRIED ON THE FOOTBOARD, THANKS TO THE PRACTICAL BAG HOOK PLACED ON THE BACKSHIELD.

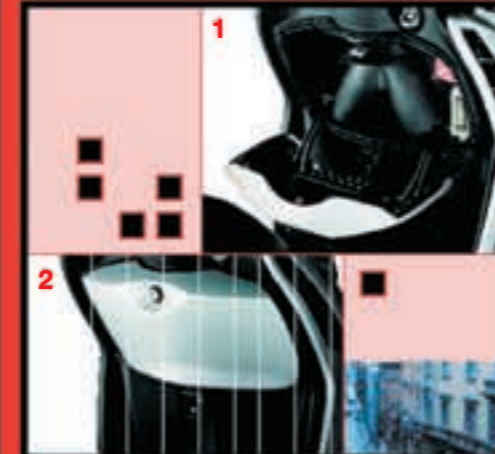

**1** PRATICO VANO PER PICCOLI OGGETTI O ALTRO, CONTIENE ANCHE LA CASSETTA CON I FUSIBILI DI RISERVA.  
**2** PRATICI L'ANELLO SALDATO AL TELAIO PER LA CATENA ANTIFURTO E IL GANCIO PORTABORSE NEL RETROSCUDO.

**1** PRACTICAL GLOVE COMPARTMENT FOR SMALL OBJECTS. IT ALSO CONTAINS A SPARE FUSE BOX.  
**2** A STRONG RING WELDED TO THE FRAME FOR AN ANTI-THEFT CHAIN LOCK AND A PRACTICAL BAG HOOK ON THE BACKSHIELD.



IL VANO SOTTOSELLA È PARTICOLARMENTE AMPIO E COMODO: RIESCE A CONTENERE UN CASCO JET DI GRANDI DIMENSIONI COMPLETO DI VISIERA.

A SPACIOUS UNDERSEAT STORAGE COMPARTMENT FOR A BIG SIZED JET HELMET WITH VISOR.



L'IMPIANTO FRENANTE È DOTATO DEL FRENO DISCO DIAM. 240MM ANCHE SULLA RUOTA POSTERIORE CHE, INSIEME AL DISCO ANTERIORE, PERMETTE UNA FRENATA SEMPRE PRONTA GARANTENDO UNA GUIDA IN PIENA SICUREZZA IN TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO. MARMITTA CATALIZZATA CONFORME AI LIMITI DI EMISSIONI PREVISTI DALLA FASE 2 DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA EUROPEA 97/24/CE CAP. 5 - 2002/51/CE (EURO 2). SOSPENSIONE POSTERIORE CON DOPPIO AMMORTIZZATORE IDRAULICO REGOLABILE. L'ALTEZZA SELLA DA TERRA DI SOLI 778MM RENDE LA GUIDA FACILE E MANEGGEVOLE IN OGNI SITUAZIONE DI GUIDA ANCHE PER L'UTENZA MENO ESPERTA.

THE BRAKING SYSTEM ALSO INCLUDES A 240 MM Ø DISC BRAKE ON THE REAR WHEEL. COUPLED WITH THE FRONT DISC BRAKE IT ALWAYS ASSURES PROMPT BRAKING AND SAFE RIDING. CATALYST EXHAUST SYSTEM COMPLYING WITH GASEOUS EMISSION LIMITS AS PER STEP 2 OF THE EUROPEAN DIRECTIVE 97/24/EC CHAPTER 5 - 2002/51/EC (EURO 2). REAR SUSPENSION WITH TWO ADJUSTABLE HYDRAULIC SHOCK ABSORBERS. A 778MM SADDLE HEIGHT MAKES PASSWORD HANDY AND EASY TO RIDE IN ANY SITUATION EVEN FOR LESS EXPERIENCED USERS.



GRUPPO OTTICO POSTERIORE DI STILE AUTOMOBILISTICO. IL MANIGLIONE POSTERIORE È PREDISPOSTO PER L'ATTACCO DELLA PIASTRA DEL BAULONE.

CAR-LIKE TAIL LAMP. REAR HANDLE ALSO SERVING AS A BASE FOR FIXING TOPCASE BRACKET.



IL COLLAUDATISSIMO MOTORE YAMAHA 250CC È SINONIMO DI ELEVATE PRESTAZIONI E GRANDE AFFIDABILITÀ ED ESPRIME UNA POTENZA DI 15.8 kW (20.8 CV) A 7.500 GIRI E UNA COPPIA DI 21 NM A 6.500 GIRI, FAVORENDO OTTIME PRESTAZIONI SIA PER L'USO CITTADINO CHE PER L'USO EXTRA URBANO.

THE YAMAHA 250 CC ENGINE STANDS FOR HIGH PERFORMANCE AND GREAT RELIABILITY, DELIVERING 15.8 kW (20.5 HP) POWER AT 7500 RPM AND A 21 NM TORQUE AT 6500 RPM, FOR TOP PERFORMANCE RIDING BOTH IN THE CITY TRAFFIC AND OUT OF TOWN.

**PASSWORD**  
**250**



LA CITTÀ, CHIAVI IN MANO.